

Banquette BANANA & kit dossier SPLIT

© design par S. Jaillet - Maloïa





Les + produit :

- Stable et robuste <
- Design épuré, moderne et élégant <
- Eco-conçu pour garantir une fin de vie produit maîtrisée <
- Convertible banc / banquette (dossier optionnel) <
- Habillages décoratif latéraux optionnels pour assise et dossier <
- Personnalisation possible sur l'habillage latéral de l'assise <
- Utilisation en intérieur et extérieur <






Dimensions & Poids :

Poids banquette (avec habillages latéraux) : 36 kg



Poids banc (avec habillages latéraux) : 54,5 kg

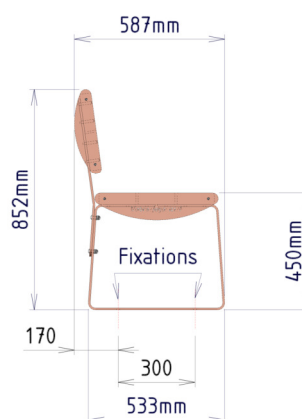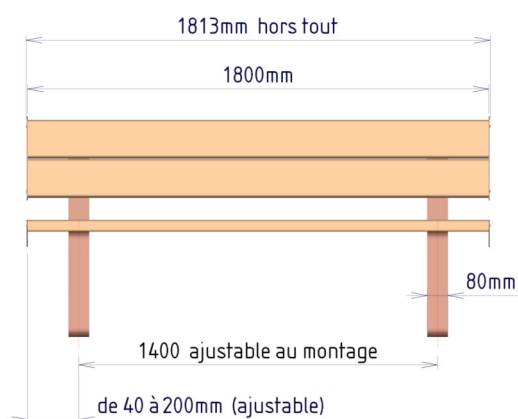


Coloris métal thermolaqué :



Aspects bois :



Aspect inox :



Matériaux & Conseils d'entretien :

BOIS

Naturellement résistant classe 3, le douglas offre une bonne stabilité dans le temps et se révèle être un excellent choix esthétique et durable. Dépourvu de traitement fongicide et provenant de nos forêts françaises, il se présente comme un produit vertueux, en phase avec nos valeurs.

Toutefois, comme les autres essences de bois, il deviendra progressivement plus rugueux et grisaillera sous l'effet des UV et de la pluie. Des fendillements peuvent également apparaître. Ce processus peut être ralenti en traitant régulièrement le mobilier avec un saturateur. Celui-ci régule le taux d'humidité dans le bois, ce qui limite sa déformation, favorise le ruissellement de l'eau à sa surface, tout en réduisant sa sensibilité aux tâches et à la décoloration. Cette protection est primordiale et contribue à la longévité du mobilier, c'est pourquoi l'équipe Maloïa vous la recommande vivement.

Nos préconisations :

- Nettoyer régulièrement avec un détergent doux (par ex. du savon noir).
- Saturer le bois avec une huile ou un saturateur adapté (*se référer à la fiche produit fabricant pour la mise en oeuvre*). Nous recommandons d'appliquer cette protection à intervalles réguliers en fonction de l'emplacement et des conditions météorologiques générales. Une application suffisamment fréquente et avant la dégradation de surface du bois permettra d'éviter un ponçage préalable ou au moins de le limiter.

ATTENTION : le saturateur ne doit pas couler ou être appliqué sur la structure en acier thermolaqué, au risque de la tâcher durablement. Si cela arrive, nettoyer immédiatement avant séchage avec de l'eau chaude et un détergent doux.

Les zones métalliques à proximité doivent donc être protégées en cas de traitement sur le mobilier monté, la meilleure option restant un démontage des éléments en bois pour leur entretien.

- Si le bois devient rugueux avec le temps ou après un nettoyage approfondi, poncez légèrement avec du papier abrasif grain 120, nettoyez soigneusement pour éliminer les poussières avant d'appliquer un nouveau traitement saturateur.

ACIER THERMOLAQUÉ

L'acier est découpé au laser et façonné à partir de tôles de différentes épaisseurs. Il offre une grande résistance mécanique et permet d'affiner les courbes avec des choix de design résolument modernes. Totalement recyclable, le choix de ce matériau contribue à maîtriser la fin de vie de nos mobiliers.

La finition thermolaquée structurée est durable et nécessite généralement peu d'entretien.

Le procédé en deux étapes consiste en une première cuisson de poudre délivrant les propriétés anti-corrosion et une seconde (poudre Polyester) qui apporte la nuance, la résistante à l'usure et aux UV.

Son grand avantage est de permettre une personnalisation facilitée au niveau du coloris, parmi les nuances les plus tendances du moment que nous avons pris soin de présélectionner pour vous. Une teinte sur mesure est également réalisable, s'adaptant par exemple au code graphique de votre marque.

Il est à noter toutefois que les teintes très claires sont plus difficiles à entretenir car plus sensibles aux salissures.

Nos préconisations :

- Nettoyer régulièrement avec de l'eau chaude et un détergent doux.
- En cas de rayure ou dégradation sur une surface thermolaquée, une réparation est généralement possible, soit à l'aide d'un stylo de retouche si le défaut est mineur, soit en ôtant et en réappliquant un nouveau thermolaquage sur la pièce complète (nous consulter).

INOX 304L

De qualité alimentaire, l'inox 304L est résistant à la corrosion en milieu extérieur. Pour améliorer encore cette propriété, nos pièces réalisées en inox sont passivées avec de l'acide citrique (équivalent à du jus de citron) ce qui lui confère une couche anti-corrosion renforcée en surface, tout en évitant les processus conventionnels très polluants à base d'acide nitrique.

Ce matériau inaltérable et 100% recyclable nécessite très peu d'entretien et offre par ailleurs des propriétés mécaniques très intéressantes, du même ordre qu'avec l'acier.

En cas d'application en environnement salé (littoral) nous recommandons une réalisation spécifique avec la nuance inox 316L (tarif : nous consulter).

Nos préconisations :

- Nettoyer régulièrement avec de l'eau chaude et du savon, ou avec un mélange vinaigre blanc / eau dilué à 50%, ce dernier aura tendance à raviver l'éclat de l'inox.

ATTENTION ne jamais utiliser de produit chloré pour le nettoyage de l'inox, ce qui le tâcherait durablement.

 ATTENTION 		
Général • N'utilisez pas d'outils pointus pour ouvrir l'emballage. • Nous déconseillons l'utilisation d'outils électriques. • Risque de trébuchement, faites attention à vos pas. • Evitez absolument tout contact avec des objets brûlants (cigarette, plat chaud etc.) • Non résistant aux graffitis. • Ne laissez pas les enfants sans surveillance lorsqu'ils jouent à proximité du mobilier. • Pour éviter tout risque d'étouffement, conservez les sacs en plastique loin des bébés et des enfants. • Les couleurs peuvent différer légèrement au fil des années et d'un lot à l'autre. Produit • Ne traînez pas le banc au sol, portez-le à minimum 2 personnes. • Charge maximale : 240kg répartis sur le banc / banquette • Nettoyez régulièrement le mobilier dans son ensemble afin d'éviter l'accumulation et le renforcement des salissures.	Bois • A la livraison, le bois n'est pas traité (option). • Nous vous recommandons fortement de traiter votre bois avec une huile ou un saturateur pour retarder l'apparition de tâches, fendillements. • Le bois est un matériau naturel et son aspect est différent pour chaque lame, planche et arbre. • Le bois deviendra progressivement plus rugueux et commencera à devenir gris sous l'effet du soleil et de la pluie. Nous recommandons de traiter le bois régulièrement en fonction de son exposition aux conditions météorologiques pour ralentir cet effet. • Nettoyer régulièrement avec un détergent doux. Ne jamais utiliser un nettoyeur haute pression car cela endommagerait irrémédiablement la fibre du bois.	Revêtement thermolaquage • Le revêtement en poudre blanche ou très claire nécessite plus d'entretien. • N'utilisez pas de poudres à récurer abrasives, de brosse dure, de paille de fer ni d' "éponge magique" abrasive car elles rayeront la surface. • La couleur peut s'estomper dans une certaine mesure lorsqu'elle est exposée de manière prolongée aux UV. • Non combustible, classe A2 : sous conditions d'un feu pleinement développé, ce produit ne contribuera pas de manière significative à la charge calorifique et à la croissance du feu. • Les couleurs sombres peuvent devenir très chaudes par temps ensoleillé.
Le contenu de ce document, en particulier les modèles mentionnés, est protégé par des droits d'auteur. Le présent document et son contenu vous sont communiqués à titre informatif uniquement. Toute reproduction partielle ou totale ou toute autre utilisation sans notre autorisation écrite préalable est strictement interdite. Toutes les dimensions sont en mm, sauf indication contraire. Cette fiche technique reste soumise à d'éventuels changements. Les mesures sont approximatives et sont fournies à titre informatif.		